




**Spray de téflon**  
Version: 81/2016-09-30



**Fiches produit & sécurité**

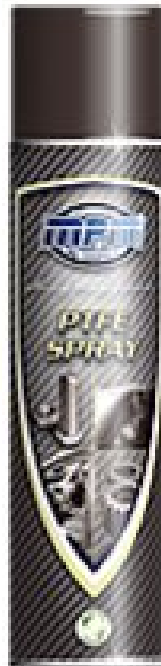

## Spray de téflon

Version: 81/2016-09-30



---

### Déscription

Spray de téflon est un produit imperméabilisé lubrifiant et de protection sur la base de téflon, s'applique presque dans tous des secteurs industrielles, avec une résistance à des températures de -50°C à +210°C.



---

## Application

**Spray de téflon** peut être utiliser comme:

- lubrifiant sur des pentes glissantes, transmissions, filets, poulies, outils de coupage, chemins roulantes, roues dentées et jointes;
- conducteur de toits coulissants, serrures et charnières dans l'industrie, l'automobile et la construction navale.

## Caractéristiques

- est hydrofuge avec une résistance à des températures de -50°C à +210°C.



**Spray de téflon**  
Version: 81/2016-09-30



## Emballages disponibles

| Code du produit | Contient | Unité   | Conditionnement | Palette       |
|-----------------|----------|---------|-----------------|---------------|
| AE080400        | 400 ML   | aérosol | 12 x 400 ML     | 1008 x 400 ML |