

AdBlue® Dubbelwandige opslagtanks

V.23.1

Onze dubbelwandige AdBlue® opslagtanks in opvangbak van 1350L tot 6000L zijn ontworpen voor de veilige opslag en verdeling van AdBlue® en OptiSpray™. De opslagtanks zijn dubbelwandig tegen vervuiling van het product en ter bescherming van het milieu, volledig afgestemd op alle milieueisen. Het gesloten systeem garandeert steeds de zuiverheid van de geleverde AdBlue® of OptiSpray™. Door de UV-bestendigheid van de tanks kunnen deze overal geplaatst worden zonder dat de kwaliteit van de vloeistof aangetast wordt. De opslagtanks zijn compleet uitgeruste tankinstallaties om uw voertuigen te bevoorraden.

Technische kenmerken

- 127 mm inspectie- / vulopening
- Pomp afgesloten achter deur/kap
- Dompelpomp 230v - 30L/min inclusief droogloopbeveiliging en 6 meter stroomkabel
- 6 meter AdBlue® afgifteslang
- AdBlue® tankpistool met automatische afslag, 360° draaiende slangpilaar en pistoolhouder
- Apollo niveaumeter

Uitvoeringen



Capaciteit	1309 liter	2554 liter	6025 liter
Hoogte	1570 mm	1900 mm	2400 mm
Diameter	1372 mm	1870 mm	2500 mm
UV bestendig	Ja	Ja	Ja
Art. nr.	ABST1350	ABST2500	ABST6000

Heeft u vragen over onze AdBlue®, OptiSpray™, stationaire of mobiele opslagtanks? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

ICS CLEANERS
Bietenweg 16
IZ Oost-Leeuwerik Z3
B-3300 TIENEN

T: +32 (0)11 31 62 60

e-mail: info@ics-cleaners.be
website: www.ics-cleaners.be



AdBlue® Mobiele opslagtanks


V.23.1

Onze mobiele AdBlue® opslagtanks zijn ontworpen voor het veilig en gemakkelijk transporteren van AdBlue® of OptiSpray™ in of op een voertuig. Met de mobiele opslagtanks kan je eenvoudig voertuigen of machines op locatie van AdBlue® voorzien. Zo voorkom je stilstand van machines en voertuigen op locatie. De opslagtanks zijn vervaardigd uit corrossiebestendige materialen. Er zijn uitsparingen voorzien om de opslagtank vast te maken met spanriemen en om de tank in of op een voertuig te plaatsen met de heftruck.

Technische kenmerken

- 2" vulopening
- Volledig afsluitbaar door deksel
- 12V, 24V of 230V pomp - 35L/min
- 4 meter AdBlue® afgifteslang
- AdBlue® tankpistool met automatische afslag, 360° draaiende slangpilaar en pistoolhouder

Uitvoeringen

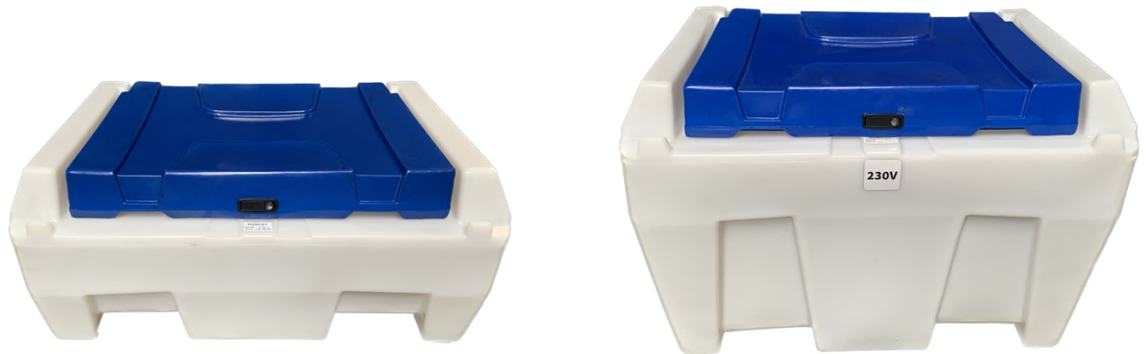

Capaciteit	220 liter	430 liter
Hoogte	490 mm	770 mm
Lengte	1150 mm	1150 mm
Breedte	800 mm	800 mm
Gewicht	35 kg	45 kg
Art. nr.	ABMB0220	ABMB0430

Heeft u vragen over onze AdBlue®, OptiSpray™, stationaire of mobiele opslagtanks? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

ICS CLEANERS
Bietenweg 16
IZ Oost-Leeuwerik Z3
B-3300 TIENEN

T: +32 (0)11 31 62 60

e-mail: info@ics-cleaners.be
website: www.ics-cleaners.be

